

本体・新形番表示（品種別）

TKP 形

新形番表示例

TKP **45** H **25** - **30** W **58** R **150**

ピッチ(整数) 内高さ(整数) ※1 内幅 屈曲半径 ※2

※1 アーム開閉可否・方向 20 = 一体形(アームが開かないタイプ) 30 = アーム外周側開閉タイプ 40 = アーム内周側開閉タイプ
 ※2 ① TKP13、TKP18 の一部の形番に“TC”がつきます。 ② MW仕様(低摩擦・低摩耗仕様)の場合は“M”がつきます。

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKP13H10 (旧 TKP0130)	外周側開閉	TKP13H10-30WxxR○○	TKP0130WxxR○○	6,15	20,28,37	69
		TKP13H10-30WxxR○○TC	TKP0130WxxR○○	10,20	18,28,37	70
	一体形	TKP13H10-20WxxR○○	TKP0130WxxR○○T	6,10,15,20	20,28,37	71
TKP17H11 (旧 TKP0170S)	外周側開閉	TKP17H11-30W10R17	TKP0170W10R17S	10	17	72
TKP18H14 TKP18H15 (旧 TKP0180)	外周側開閉	TKP18H14-30WxxR○○TC	TKP0180WxxR○○	15,40		73
		TKP18H15-30WxxR○○	TKP0180WxxR○○	20,30	28,37,50	74
	一体形	TKP18H15-20WxxR○○	TKP0180WxxR○○T	15,20,30,40		75
TKP25H15 (旧 TKP0250)	外周側開閉	TKP25H15-30WxxR○○	TKP0250WxxR○○	15,20,30	28,37,50	77
TKP35H22 (旧 TKP0350)	外周側開閉	TKP35H22-30WxxR○○	TKP0350WxxR○○			
	内周側開閉	TKP35H22-40WxxR○○	TKP0350WxxR○○-U	25,38,50,63	37,50,75	79
TKP35H32 (旧 TKP0350H)	外周側開閉	TKP35H32-30WxxR○○	TKP0350WxxR○○H	16	48,60,75,100,125	81
TKP45H25 (旧 TKP0450)	外周側開閉	TKP45H25-30WxxR○○	TKP0450WxxR○○			
	内周側開閉	TKP45H25-40WxxR○○	TKP0450WxxR○○-U	38,58,78,103	50,75,95,125,150,200	83
TKP58H39 (旧 TKP0580)	外周側開閉	TKP58H39-30WxxR○○	TKP0580WxxR○○			
	内周側開閉	TKP58H39-40WxxR○○	TKP0580WxxR○○-U	50,75,100,125	60,75,90,125,150,200	85
TKP62H34 (旧 TKP0625W)	内・外周開閉	TKP62H34WxxR○○	TKP0625WxxR○○W	150,200	75,90,125,150,200	87
TKP68H46 (旧 TKP0680)	外周側開閉	TKP68H46-30WxxR○○	TKP0680WxxR○○			
	内周側開閉	TKP68H46-40WxxR○○	TKP0680WxxR○○-U	75,100,125,150,175	75,100,125,150,200,250	89
TKP90H50 (旧 TKP0900)	内・外周開閉	TKP90H50WxxR○○	TKP0900WxxR○○	100,150,200	130,200,250,300	91
TKP91H56 (旧 TKP0910H56)	内・外周開閉	TKP91H56WxxR○○	TKP0910WxxR○○H56	150 ~ 500 (50mm 毎)	150 ~ 400 (50mm 毎)	93
TKP125H74 (旧 TKP1250)	内・外周開閉	TKP125H74WxxR○○	TKP1250WxxR○○	150,250,350	185,250,350,450	95
TKP91H80 (旧 TKP0910H80)	内・外周開閉	TKP91H80WxxR○○	TKP0910WxxR○○H80	150 ~ 500 (50mm 毎)	150 ~ 500 (50mm 毎)	97

TKC 形

新形番表示例

TKC28 (旧 TKC0280) TKC **28** H **30** - **30** W **48** R **100**

ピッチ(整数) 内高さ(整数) 外周側のみ開閉 内幅 屈曲半径

上記以外 TKC **34** H **25** W **50** R **70**

ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKC28H30 (旧 TKC0280)	外周側開閉	TKC28H30-30WxxR○○	TKC0280WxxR○○	28,48	67,100,125	165
TKC34H25 (旧 TKC0340)	内・外周開閉	TKC34H25WxxR○○	TKC0340WxxR○○	50,90,130	70,100,150	167
TKC47H36 (旧 TKC0470)	内・外周開閉	TKC47H36WxxR○○	TKC0470WxxR○○	80,160	100,150,200,250	169
TKC64H50 (旧 TKC0640)	内・外周開閉	TKC64H50WxxR○○	TKC0640WxxR○○	110,220	135,200,250,300	171
TKC91H56 (旧 TKC0910H56)	内・外周開閉	TKC91H56WxxR○○	TKC0910WxxR○○H56	150,200,250,300,350,400	200,250,300,350,400	173
TKC85H68 (旧 TKC0850)	内・外周開閉	TKC85H68WxxR○○	TKC0850WxxR○○	150,200,300,350	180,250,350	175
TKC91H80 (旧 TKC0910H80)	内・外周開閉	TKC91H80WxxR○○	TKC0910WxxR○○H80	150,200,250,300,350,400	200,250,300,350,400,450,500	177

TKR 形

新形番表示例

TKR15 (旧 TKR0150) TKR **15** H **22** - **30** W **60** R **75**

ピッチ(整数) 内高さ(整数) 外周側のみ開閉 内幅 屈曲半径

上記以外 TKR **26** H **40** W **150** R **125**

ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKR15H22 (旧 TKR0150)	外周側開閉	TKR15H22-30WxxR○○	TKR0150WxxR○○	20,40,60	40,50,75	141
TKR20H28 (旧 TKR0200)	内・外周開閉	TKR20H28WxxR○○	TKR0200H28WxxR○○	40,50,60,80,100,120	55,75,95,150	143
TKR26H40 (旧 TKR0260)	内・外周開閉	TKR26H40WxxR○○	TKR0260WxxR○○	50,75,100,125,150,200	75,100,125,150	145
TKR28H52 (旧 TKR0280)	内・外周開閉	TKR28H52WxxR○○	TKR0280WxxR○○	50,75,100,125,150,200	75,100,150,200	147

ケーブルベヤ® 新形番のご案内

TKMK 形 (旧 TKM 形オープンシリーズ)

新形番表示例	TKMK47 (旧 TKM0475)	TKMK	47	H	28	DE	56	R	75	T	C
	上記以外	TKMK	125	H	72	D	503	R	500	T	C
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径		※
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径		※

※ 縦仕切板の取付仕様 C = 内周側のみ固定 (標準仕様) B = 内外周とも固定 A = 内外周ともスライド可能

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKMK47H28 (旧 TKM0475)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKMK47H28DExxR〇〇TC	TKM0475WxxR〇〇	24,56,104,152,192	55,75,100,160,200,250	109
	内外周とも固定	TKMK47H28DExxR〇〇TB	TKM0475WxxR〇〇-L			
	内外周ともスライド可能	TKMK47H28DExxR〇〇TA	TKM0475WxxR〇〇-S			
TKMK65H42 (旧 TKM0650)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKMK65H42DxxR〇〇TC	TKM0650WxxR〇〇	66,106,154,194,258	75,95,115,145,220,300	111
	内外周とも固定	TKMK65H42DxxR〇〇TB	TKM0650WxxR〇〇-L			
	内外周ともスライド可能	TKMK65H42DxxR〇〇TA	TKM0650WxxR〇〇-S			
TKMK95H58 (旧 TKM0950)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKMK95H58DxxR〇〇TC	TKM0950WxxR〇〇	114,162,210,258,306,402,514	140,170,200,290,380	113
	内外周とも固定	TKMK95H58DxxR〇〇TB	TKM0950WxxR〇〇-L			
	内外周ともスライド可能	TKMK95H58DxxR〇〇TA	TKM0950WxxR〇〇-S			
TKMK125H72 (旧 TKM1250)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKMK125H72DxxR〇〇TC	TKM1250WxxR〇〇	151,247,359,407,455,503	180,220,260,340,380,500	115
	内外周とも固定	TKMK125H72DxxR〇〇TB	TKM1250WxxR〇〇-L			
	内外周ともスライド可能	TKMK125H72DxxR〇〇TA	TKM1250WxxR〇〇-S			

※ TKMK 形は全て内・外周開閉

TKMT 形 (旧 TKM 形クローズシリーズ)

新形番表示例	プラカバ タイプ	TKMT	125	H	68	DD	247	R	380
	アルミ カバータイプ	TKMT	95	H	54	MD	200	R	140
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKMT47H26 (旧 TKM0475TP)	プラカバタイプ	TKMT47H26DD x x R〇〇	TKM0475WxxR〇〇TP	56,80,104,152,192	75,100,160,200,250	179
TKMT65H38 (旧 TKM0650TP)		TKMT65H38DD x x R〇〇	TKM0650WxxR〇〇TP	66,106,130,194,258	95,115,145,220,300	181
TKMT95H54 (旧 TKM0950TP)		TKMT95H54DD x x R〇〇	TKM0950WxxR〇〇TP	114,130,162,258,306	140,170,200,290,380	183
TKMT125H68 (旧 TKM1250TP)		TKMT125H68DD x x R〇〇	TKM1250WxxR〇〇TP	135,183,247	220,260,340,380,500	185
TKMT95H54 (旧 TKM0950TA)	アルミカバータイプ	TKMT95H54MD x x R〇〇	TKM0950WxxR〇〇TA	100 ~ 400 (1mm毎)	140,170,200,290,380	187

※ TKMT 形は全て内・外周開閉

TKQ 形 (旧 TKE 形)

新形番表示例	TKQ15 (旧 TKE28)	TKQ	15	H	28	E	76	R	90
	上記以外	TKQ	20	H	42	E	124	R	150
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径
			ピッチ (整数)		内高さ (整数)		内幅		屈曲半径

※ 縦仕切板の取付仕様 C = 内周側のみ固定 (標準仕様) B = 内外周とも固定 A = 内外周ともスライド可能

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKQ15H28 (旧 TKE28)	—	TKQ15H28E x x R〇〇	TKE28WxxR〇〇L■▲▲	36,60,76,108 (36~108の間で8mm間隔で製作可)	60,75,90,110,150	149
TKQ20H42 (旧 TKE42)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKQ20H42E x x R〇〇C	TKE42WxxR〇〇L■▲▲	84,124,172 (84~172の間で8mm間隔で製作可)	100,150,190,250	151
	内外周とも固定	TKQ20H42E x x R〇〇B	TKE42WxxR〇〇L■▲▲L			
	内外周ともスライド可能	TKQ20H42E x x R〇〇A	TKE42WxxR〇〇L■▲▲S			
TKQ25H58 (旧 TKE58)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKQ25H58E x x R〇〇C	TKE58WxxR〇〇L■▲▲	122,170,218,266 (122~266の間で16mm間隔で製作可)	170,200,250,320	153
	内外周とも固定	TKQ25H58E x x R〇〇B	TKE58WxxR〇〇L■▲▲L			
	内外周ともスライド可能	TKQ25H58E x x R〇〇A	TKE58WxxR〇〇L■▲▲S			
TKQ30H72 (旧 TKE72)	内周側のみ固定 (標準仕様)	TKQ30H72E x x R〇〇C	TKE72WxxR〇〇L■▲▲	170,266,378 (170~378の間で16mm間隔で製作可)	180,250,300,370	155
	内外周とも固定	TKQ30H72E x x R〇〇B	TKE72WxxR〇〇L■▲▲L			
	内外周ともスライド可能	TKQ30H72E x x R〇〇A	TKE72WxxR〇〇L■▲▲S			

※ TKQ形は全て内・外周開閉

(L■▲▲:リンク数 ▲▲:取付金具表記)

TKUA 形 (UNIFLEX Advanced)

新形番表示例

TKUA 55 H 38 - 30 W 150 R 150
 ピッチ(整数) 内高さ(整数) ※ 内幅 屈曲半径

※ アーム開閉可否・方向 30 = アーム外周側開閉タイプ 40 = アーム内周側開閉タイプ

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKUA45H26 (旧 1455)	外周側開閉	TKUA45H26-30WxxR○○	1455.030.xx.○○	25,38,58,78,103	52,65,95,125,150, 180,200	99
	内周側開閉	TKUA45H26-40WxxR○○	1455.040.xx.○○			
TKUA55H38 (旧 1555)	外周側開閉	TKUA55H38-30WxxR○○	1555.030.xx.○○	50,75,100,125,150	63,80,100,125,160,200	101
	内周側開閉	TKUA55H38-40WxxR○○	1555.040.xx.○○			
TKUA66H44 (旧 1665)	外周側開閉	TKUA66H44-30WxxR○○	1665.030.xx.○○	50,75,100,125,150, 175,225,250	75,100,120,140,200, 250,300	105
	内周側開閉	TKUA66H44-40WxxR○○	1665.040.xx.○○			

TKHC 形・TKLC 形 (MASTER オープン形)

新形番表示例

TKHC 67 H 46 SH 100 R 125
 (旧 HC) ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

TKLC 91 H 60 SH 100 R 135
 (旧 LC) ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKHC56H33 (旧 HC33)	内・外周開閉	TKHC56H33SHxxR○○	HC33.xx-RSH-○○	50 ~ 400 (標準幅: 25mm毎)	60,75,100,125,150,175, 200,220,250,300	123
TKHC67H46 (旧 HC46)	内・外周開閉	TKHC67H46SHxxR○○	HC46.xx-RSH-○○	50 ~ 400 (標準幅: 25mm毎)	75,100,115,125,150,170, 200,215,250,300,350	127
TKLC91H60 (旧 LC60)	内・外周開閉	TKLC91H60SHxxR○○	LC60.xx-RSH-○○	75 ~ 600 (標準幅: 25mm毎)	135,150,200,250,300, 350,400,500	131
TKLC111H80 (旧 LC80)	内・外周開閉	TKLC111H80SHxxR○○	LC80.xx-RSH-○○	100 ~ 800 (標準幅: 25mm毎)	150,200,250,300,350, 400,500	135

TKHT 形・TKLT 形 (MASTER クローズ形)

新形番表示例

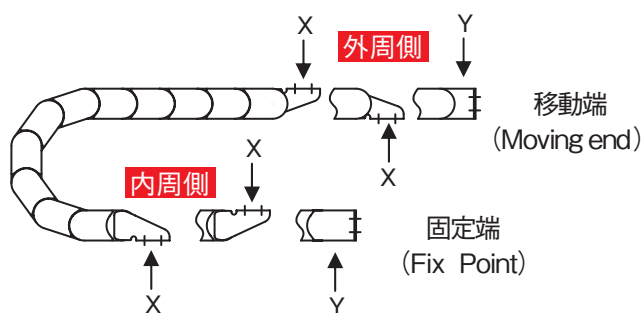
TKHT 67 H 46 DH 100 R 125
 (旧 HT) ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

TKLT 91 H 60 DL 100 R 150
 (旧 LT) ピッチ(整数) 内高さ(整数) 内幅 屈曲半径

形式	構造・タイプ	新形番	旧形番	内幅	屈曲半径	記載頁
TKHT56H33 (旧 HT33)	内・外周開閉	TKHT56H33DHxxR○○	HT33.xx-RDH-○○	50 ~ 400 (標準幅: 25mm毎)	100,125,150,175, 200,220,250,300	—
TKHT67H46 (旧 HT46)	内・外周開閉	TKHT67H46DHxxR○○	HT46.xx-RDH-○○	50 ~ 400 (標準幅: 25mm毎)	125,150,170,200, 215,250,300,350	—
TKLT91H60 (旧 LT60)	内・外周開閉	TKLT91H60DLxxR○○	LT60.xx-RDL-○○	53,75,100,125,150,175, 200,225,250,275,300	150,200,250,300, 350,400,500	189


ケーブルベヤ® 新形番のご案内






取付金具／ブラケット・新形番表示（品種別）



＝識別記号説明＝

- 移動端・固定端の識別
移動端＝**M** (Moving end)
固定端＝**F** (Fix point)
- 取付側の識別
外周側＝**O** (Outside)
内周側＝**I** (Inside)
- 取付面の向き（※分割形のみ）



取付金具／ブラケット	取付面	識別記号		形番対比例	
		固定端側	移動端側	新形番	旧形番
	一体形	外周側	MO	TKP35H22W50－FO	TKP0350W50－PKA
				TKP35H22W50－MO	TKP0350W50－PIA
		内周側	MI	TKP35H22W50－FI	TKP0350W50－PKA
				TKP35H22W50－MI	TKP0350W50－PIA
	分割形	外周側	MOA	TKP45H25－FOA	TKP0450－KA
				TKP45H25－MOA	TKP0450－IA
		内周側	MIA	TKP45H25－FIA	TKP0450－KA
				TKP45H25－MIA	TKP0450－IA
	分割形	外周側	MOB	TKP58H39－FOB	TKP0580－KA
				TKP58H39－MOB	TKP0580－IB
		内周側	MIB	TKMK65H42D66－FIB	TKM0650－KGA
				TKMK65H42D66－MIB	TKM0650－KGA
	分割形	垂直	MC	TKC34H25－FC	TKC0340－KC
				TKC34H25－MC	TKC0340－IC
	分割形 カバー付	垂直	MD	TKC34H25W50－FD	TKC0340W50－KD
				TKC34H25W50－MD	TKC0340W50－ID
	分割形	2 あるいは 3 方向から 選択可	MU	TKP68H46W125－FU	TKP0680W125－PKA
				TKP68H46W125－MU	TKP0680W125－PIA
				TKP91H80W200－FU	TKP0910W200H80－PA
				TKP91H80W200－MU	TKP0910W200H80－PA

仕切板、その他・新形番表示

部品	形番対比例	
	新形番	旧形番
縦仕切板	TKP45H25－ST	TKP0450－ST
	TKP45H25M－ST	TKP0450－MW－ST
	TKMT95H54DD－STA	TKM0950－STA
	TKHC56H33SH－STAS	HC33－STAS
横仕切板	TKP45H25－HS38	TKP0450－HS38
	TKMK125H72D－EHS40	TKM1250－EHS40
	TKMT95H54DD－HSB56	TKM0950TP－HSB56
ケーブルクランプクシ歯形	TKUA55H38W125－CL－U	1555.125－CL－U
ロングスパン用レール	TKP45H25－H2M	TKP0450－H2M

ご注文方法

ご注文記入例

	形番 (新)	数量	単位
本 体	TKP45H25-30W58R50	20	L (リンク)
固定端ブラケット	TKP45H25-FOA	1	K (個)
移動端ブラケット	TKP45H25-MOA	1	K (個)
縦 仕 切 板	TKP45H25-ST	10	K (個)
編 成	(20L+FOA, MOA) × 1 組		

その他

『グローバル形番=新形番』は、従来のご発注方法に加え、

本体+固定端金具・移動端金具を1式でご注文いただける『1行発注』

サービスもご利用いただけます。

従来のご注文記入例

	形番 (旧)	数量	単位
本 体	TKP0450W58R50	20	L (リンク)
固定端金具	TKP0450-KA	1	K (個)
移動端金具	TKP0450-IA	1	K (個)
編 成	(20L+KA, IA) ×1 組		

1行発注例

	数量	単位
TKP45H25-30W58R50+20L - FOA - MOA	1	H (本)
本体・新形番 リンク数 L 固定端金具 移動端金具		

(注) 単位は「H」(本)になります。

仕切板等その他のパーツとの同時発注の場合は、
従来のご注文方法(形番は新形番)でご指示ください。

ケーブルベヤ® プラシリーズ分類・特長

タイプ	品 種	形 式		 内高さ mm	 内 幅 mm	 屈曲半径 mm	 ピッチ mm
		新	旧				
オープン形	TKP形 小形から大形サイズまで 品揃え豊富で取扱いも容易。	TKP13H10	TKP0130	10	6・10・15・20 開閉タイプ 6・10・15・20 一体タイプ	18・20・28・37	13
		TKP17H11	TKP0170S	11	10	17	17
		TKP18H14 TKP18H15	TKP0180	14・15	15・20・30・40 開閉タイプ 15・20・30・40 一体タイプ	28・37・50	18
		TKP25H15	TKP0250	15	15・20・30	28・37・50	25
		TKP35H22	TKP0350	22	13・25・38・50・63	37・50・75・100	35
		TKP35H32	TKP0350H	32	16・25・38・50	48・60・75・100・125	35
		TKP45H25	TKP0450	25	38・58・78・103	50・75・95・125・150・200	45
		TKP58H39	TKP0580	39	50・75・100・125	60・75・90・125・150・200	58
		TKP62H34	TKP0625W	34	150・200	75・90・125・150・200	62.5
		TKP68H46	TKP0680	46	75・100・125・150・175	75・100・125・150・200・250	68
		TKP90H50	TKP0900	50	100・150・200	130・200・250・300	90
		TKP91H56	TKP0910H56	56	150・175・200・225・250・275 300・325・350・400・450・500	150・200・250・300・350・400	91
		TKP125H74	TKP1250	74	150・250・350	185・250・350・450	125
		TKP91H80	TKP0910H80	80	150・175・200・225・250・275 300・325・350・400・450・500	150・200・250・300・350・400・450・500	91
	TKUA形 (UNIFLEX Advanced) 軽量で低騒音・低振動に走行。	TKUA45H26		26	25・38・58・78・103	52・65・95・125・150・180・200	45.5
		TKUA55H38		38	50・75・100・125・150	63・80・100・125・160・200	55.5
		TKUA66H44		44	50・75・100・125・150・175・200・225・250	75・100・120・140・200・250・300	66.5
	TKMK形 (旧:TKM形オープンシリーズ) 豊富な仕切りと幅対応 高性能なオープン形。	TKMK47H28**	TKM0475	28	24・56・104・152・192	55・75・100・160・200・250	47.5
		TKMK65H42**	TKM0650	42	66・106・154・194・258	75・95・115・145・220・300	65
		TKMK95H58***	TKM0950	58	114・162・210・258・306・402・514	140・170・200・290・380	95
		TKMK125H72***	TKM1250	72	151・247・359・407・455・503	180・220・260・340・380・500	125
	TKHC・TKLC形 (MASTER) オープン形 低騒音でコンパクト。 幅サイズを1mm単位で 設定できます。	TKHC56H33		33	50~400* (標準幅:50~25mm間隔)	60・75・100・125・150 175・200・220・250・300	56
		TKHC67H46		46	50~400* (標準幅:50~25mm間隔)	75・100・115・125・150・170 200・215・250・300・350	67
		TKLC91H60		60	75~600* (標準幅:75~25mm間隔)	135・150・200・250 300・350・400・500	91
		TKLC111H80		80	100~800* (標準幅:100~25mm間隔)	150・200・250・300 350・400・500	111
	TKP形MW仕様 (低摩擦・低摩耗仕様) TKP形のケーブル・ ホースの保護性と クリーン度アップを 実現。	TKP13H10xxM	TKP0130MW	10	10・20	18・28・37	13
		TKP18H14xxM	TKP0180MW	14	15・40	28・37・50	18
		TKP25H15xxM	TKP0250MW	15	15・20・30	28・37・50	25
		TKP35H22xxM	TKP0350MW	22	25・38・50・63	37・50・75	35
		TKP35H32xxM	TKP0350HMMW	32	16	60・75・100・125	35
		TKP45H25xxM	TKP0450MW	25	38・58・78・103	50・75・95・125・150・200	45
	TKR形 クラストップの低騒音・低発塵 クリーンな環境に最適。	TKR15H22	TKR0150	22	20・40・60	40・50・75	15
		TKR20H28	TKR0200	28	30・40・50・60・80・100・120	55・75・95・150	20
		TKR26H40	TKR0260	40	50・75・100・125・150・200	75・100・125・150	26
		TKR28H52	TKR0280	52	50・75・100・125・150・200	75・100・150・200	28
	TKQ形 (旧:TKE形) クリーン度が高く、 超低騒音・低振動に走行。	TKQ15H28**	TKE28	28	36・60・76・108	60・75・90・110・150	15
		TKQ20H42**	TKE42	42	84・124・172	100・150・190・250	20
		TKQ25H58***	TKE58	58	122・170・218・266	170・200・250・320	25
		TKQ30H72***	TKE72	72	170・266・378	180・250・300・370	30

- 注1) 屈曲半径に対する最大ケーブル・ホース外径は、ケーブル・ホースにより異なります。ケーブル・ホースメーカーへお問合せください。
 2) *印のケーブルベヤは表中の最小値から最大値の間で1mm間隔で特殊幅の製作ができます。
 3) **印のケーブルベヤは表中の最小値から最大値の間で8mm間隔で特殊幅の製作ができます。
 4) ***印のケーブルベヤは表中の最小値から最大値の間で16mm間隔で特殊幅の製作ができます。
 5) ****印については適用可能ですが、ご検討にあたっては当社までお問合せください。

ケーブルベヤ プラシリーズ共通仕様

- 最大移動速度: 300m/min (TKP17H11: 150m/min、TKQ形: 600m/min、支持ローラ付: 150m/min)
- 使用温度: -40℃~80℃ (TKP形MW仕様: -20℃~80℃)
- 使用雰囲気: 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。耐薬品データをご参照ください。屋外でも使用可能ですが、風雨・雪および粉塵などに対してはカバーなどで保護を行ってください。また、スチール部品についてはステンレス仕様をおすすめします。ケーブルベヤ凍結時には使用できませんのでご注意ください。

※ケーブルベヤ プラシリーズは2012年10月1日よりグローバル形番=新形番へ移行しました。

最大移動 ストローク m	ケーブル・ホース 最大外径 ^{※1} mm	ケーブル・ホース 最大質量 kg/m	特殊仕様対応 ロングスパン仕様 Long Span 回転仕様 Rotation	アーム構造 ^{※1}	仕切板 ^{※2} 縦仕切 DSA DSB	基準納期 1D=一日 1W=一週間	記載頁
1.3 (R18,R20:1.0)	8 (W6:4)	0.4		● ● ● ●			69
1.2	7	0.4		● ● ● ●			72
1.75 (R28:1.5)	12	1		● ● ● ●			73
1.75 (R28:1.5)	12	1		● ● ● ● W30のみ			77
2.7 (R37,R50:2.3)	19 (W13:11)	2	● ●	● ●	● ● W13,W25除く		79
2.3 (R48,R60:2.0)	28 (W16:13, W25:22)	2		● ● W16除く	● ● W16除く		81
3.3 (R50:2.8, R75,R90:3.2)	22	4	● ●	● ●	● ● ●		83
4.3 (R60:3.9)	35	8	● ●	● ●	● ● ●		85
4.4	31	12	● ●	● ● ●	● ● ●		87
4.8	41	12	● ●	● ● ●	● ● ●		89
5.2	44	18	● ●	● ● ●	● ● ●		91
6.8	50	50	● ●	● ● ●	● ● ●		93
7.2	67	45	● ●	● ● ●	● ● ●		95
8.8	72	60	● ●	● ● ●	● ● ●		97
4.3	23 (W25:22)	4	**** *	● ●	● ● ●		99
5.8	34	7	**** *	● ●	● ● ●		101
6.4	39	10	**** *	● ●	● ● ●		105
2.4	25 (W24:21)	3	●	● ● ●	● ● ●		109
4.4	38	20	●	● ● ●	● ● ●		111
7.3	52	30	●	● ● ●	● ● ●		113
9.3	65	50	●	● ● ●	● ● ●		115
3.6	29	11	****	● ● ●	● ● ●		123
5.6	41	20	****	● ● ●	● ● ●		127
6.6	54	20		● ● ●	● ● ●		131
7.5	72	25		● ● ●	● ● ●		135
1.0 (R18:0.8)	8	0.4	●	● ● ●			139
1.4 (R28:1.2)	12	1	●	● ● ●			
1.4 (R28:1.2)	12	1	●	● ● ● W30のみ			
2.2 (R37,R50:1.8)	19 (W13:11)	2	●	● ●	● ● W13,W25除く		
1.8 (R60:1.6)	13	2	●	● ● ●			
2.6 (R50:2.3, R75,R90:2.5)	22	4.5	●	● ●	● ●		
1.77 (W20:18)	19	2		● ● ●	● ● ●		141
2.76 (R50:2.46)	25	2.4		● ● ●	● ● ●		143
3.95	36	8		● ● ●	● ● ●		145
4.94	46	10		● ● ●	● ● ●		147
2.3	23	3		● ● ●	● ● ●		149
3.3	35	5		● ● ●	● ● ●		151
4.2	48	8		● ● ●	● ● ●		153
4.6	60	12		● ● ●	● ● ●		155



TKP形



TKUA形



TKMK形

ケーブルベヤ® プラシリーズ分類・特長

タイプ	品 種		形 式		 内高さ mm	 内 幅 mm	 屈曲半径 mm	 ピッチ mm	
			新	旧					
クローズ形	TKA形 密閉性が極めて高く、外部からの粉塵やスパッタ等の内部への浸入防止と、なめらかな内面形状によりケーブル・ホースを保護。		TKA30H20		20.5	15・20・25・38・50・65	55・75・95・125・145・180	30.5	
			TKA38H26		26	25・38・58・78・103・130	70・90・120・145・170・195・230	38.5	
			TKA45H36		36	50・75・100・125・150	82・95・125・145・170・200・230	45.5	
			TKA55H45		45	50・75・100・125・150・175	100・120・140・170・195・225・250・300	55.5	
	TKC形 粉塵やスパッタ等からケーブル・ホースを保護し、さらに高強度で高剛性。		TKC28H30	TKC0280	30	28・48	67・100・125	28	
			TKC34H25	TKC0340	25	50・90・130	70・100・150	34	
			TKC47H36	TKC0470	36	80・160	100・150・200・250	47	
			TKC64H50	TKC0640	50	110・220	135・200・250・300	64	
			TKC91H56	TKC0910H56	56	150・200・250・300・350・400	200・250・300・350・400	91	
			TKC85H68	TKC0850	68	150・200・300・350	180・250・350	85	
			TKC91H80	TKC0910H80	80	150・200・250・300・350・400	200・250・300・350・400・450・500	91	
	TKMT形 (旧:TKM形) クローズシリーズ		ブラカバートタイプ ボネタイプ	TKMT47H26	TKM0475TP	26	56・80・104・152・192	75・100・160・200・250	47.5
				TKMT65H38	TKM0650TP	38.5	66・106・130・194・258	95・115・145・220・300	65
				TKMT95H54	TKM0950TP	54.5	114・130・162・258・306	140・170・200・290・380	95
				TKMT125H68	TKM1250TP	68.5	135・183・247	220・260・340・380・500	125
				TKMT95H54	TKM0950TA	54.5	100～400(1mm毎)	140・170・200・290・380	95
	TKLT形 (MASTER) クローズ形		TKLT91H60		60	53・75・100・125・150・175 200・225・250・275・300	150・200・250・300・350 400・500	91	
 3次元			PMA*					—	
			FTP					20	

注1) 屈曲半径に対する最大ケーブル・ホース外径は、ケーブル・ホースにより異なります。ケーブル・ホースメーカーへお問合せください。

2) *印のケーブルベヤは表中の最小値から最大値の間で1mm 間隔で特殊幅の製作ができます。

3) **印については適用可能ですが、ご検討にあたっては当社までお問合せください。

ケーブルベヤ プラシリーズ共通仕様

1. 最大移動速度： 300m/min (支持ローラ付：150m/min)
2. 使用温度： -40℃～80℃
3. 使用雰囲気： 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。耐薬品データをご参照ください。屋外でも使用可能ですが、風雨・雪および粉塵などに対してはカバーなどで保護を行ってください。また、スチール部品についてはステンレス仕様をおすすめします。ケーブルベヤ凍結時には使用できませんのでご注意ください。

※ケーブルベヤ プラシリーズは2012年10月1日よりグローバル形番=新形番へ移行しました。

最大移動 ストローク m	ケーブル・ホース 最大外径 ^(※1) mm	ケーブル・ホース 最大質量 kg/m	特殊仕様対応	アーム構造 ^{※1}								仕切板 ^{※2}				基準納期 1D=一日 1W=一週間	記載頁
			Long Span														
3.3	18 (W15:13)	2	**									●	●	●		当社まで お問合せ ください。	157
3.7	23	4	**									●	●	●			159
5.9	32	7	**									●	●	●			161
6.3	40	10	**									●	●	●			163
2.7	25	2			●							● W48のみ	● W48のみ			在庫 (最短1D)	165
3.3	22	12	●	●					●			●				3D	167
4.3	32	17	●						●			●					169
5.8	44	25	●						●			●	●	●			171
6.8	50	50	●						●			●	●	●			173
7.8	60	60	●						●			●	●	●			175
8.8	72	60	●						●			●	●	●			177
2.4	23	3	●							●		●	●			1W	179
4.4	34	20	●							●		●	●				181
7.3	49	30	●							●		●	●	●			183
9.3	61	50	●							●		●	●	●			185
6.2	49	30								●		●	●	●		3W	187
6.4	54 (W53:47)	19									●	●	●	●		2~4W	189
																在庫 (最短1D)	193
																3D	195



TKC 形



TKMT 形